


产品技术规格

旋钮调光



外观颜色:

不锈钢

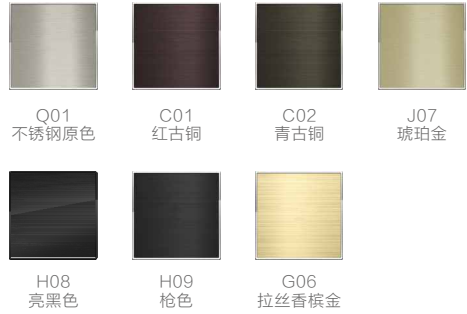

常规信息

| | |
|---------|---|
| 接线方式: | 220V强电 |
| 平台名称: | F平台 |
| 开关类别: | 调光开关 |
| 系列名称: | V9-ZM |
| 输入电压: | AC220V |
| 工作温湿度: | -10℃~+45℃, ≤95%RH (非冷凝) |
| 存储温湿度: | -25℃~+70℃, ≤95%RH (非冷凝) |
| 极限供电电压: | 90V-22V-265V |
| 额定工作电压: | 100V-220V-240V |
| 输入频率: | 50/60Hz |
| 待机功率: | 0.04W |
| 最大负载: | 100W |
| 零火线: | ● |
| 可做连体: | 单体、二连体、三连体、四连体; |
| 继电器: | × |
| 安装方式: | 国标86安装底盒 |
| 外框支架: | J钢架连支架(横装、竖装)、Z塑料窄边框、K塑料宽边框、L铝边框、X锌合金边框 |
| 产品特点: | 锌合金边框、多色可选、开关可以通过面板直接对调光灯进行调光,实现调光功能。 |
| 材质 | |
| 表面材质: | 不锈钢锌合金包边 |
| 表面处理: | 纳米电镀工艺 |
| 尺寸 | |
| 产品尺寸: | W:86 H:86 D:9mm (不含底座) |
| 预埋深度: | ≥45mm |
| 可做连体: | 单 体、二连体、三连体、四连体; |

注意事项:



- 必须由专业电工安装或拆卸;
- 切勿湿手操作,以防触电;
- 切勿短路或过载使用;
- 严禁带电安装;