


# 产品技术规格

智能五孔插座



外观颜色:

不锈钢

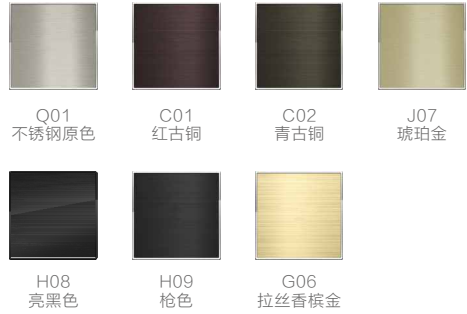

## 常规信息

接线方式:	220V强电	产品用途
平台名称:	F平台	
开关类别:	强电插座	智能插座（墙面）（以下简称“本产品”）主要应用在楼宇控制系统中，通过ZigBee ZHA无线协议接入网关。本产品可以控制插座通断电，既可以通过智能插座上的电源按钮进行本地操作，也可以通过智能家居APP客户端进行远程操作
系列名称:	V9-ZM	
输入电压:	AC220V	
额定电压:	250V	
工作温湿度:	-10℃~+45℃, ≤95%RH (非冷凝)	
储存温湿度:	-25℃~+70℃, ≤95%RH (非冷凝)	
极限供电电压:	90V-264VAC,50/60Hz	
额定工作电压:	100V-220V-242VAC,50Hz	
输入频率:	47Hz-50/60Hz-63Hz	
待机功率:	1w	
额定负载电流:	10A	<b>注意事项:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 必须由专业电工安装或拆卸;</li> <li>● 切勿湿手操作, 以防触电;</li> <li>● 切勿短路或过载使用;</li> <li>● 严禁带电安装;</li> </ul>
负载功率:	2200V	
安装方式:	国标86安装底盒	
外框支架:	J钢架连支架（横装、竖装）、Z塑料窄边框、K塑料宽边框、L铝边框、X锌合金边框	
产品特点:	锌合金边框、多色可选	
材质		
表面材质:	不锈钢锌合金包边	
表面处理:	纳米电镀工艺	
尺寸		
产品尺寸:	W:86 H:86 D:9mm (不含底座)	
预埋深度:	≥45mm	
可做连体:	单 体、二连体、三连体、四连体;	